



Dow Automotive



## BETAPRESS 330

Специальный пневматический пистолет BETAPRESS 330 для нанесения распыляемого герметика BETAFLILL 10101.


Воздушного давления. Регулировка скорости давления путём нажатия на курок.

Имеет возможность ручной регулировки подачи герметика и воздуха для его распыления.

Возможно использовать для выдавливания обычных шовных герметиков в стандартных картушах 310 мл.

Рекомендуемое давление воздуха в магистрали – 6 бар.

Производительность – 7,5 литров в минуту.

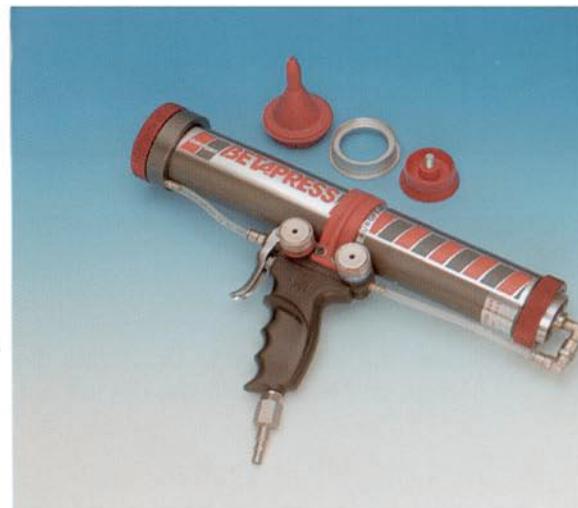

Артикул - 23 57 69